



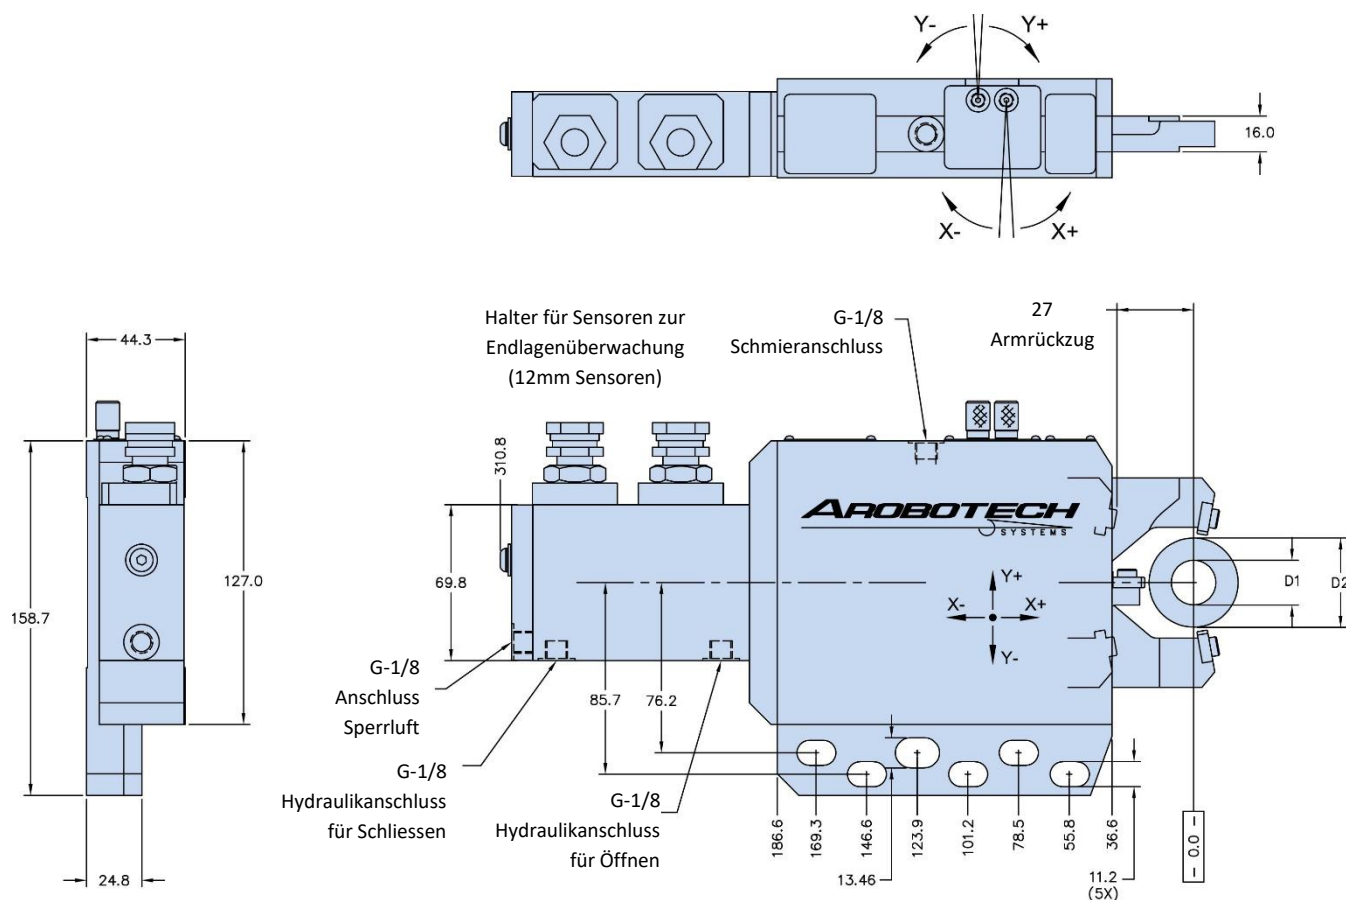

Verschleißplattensatz			1	2
Min. Spanndurchmesser	D1	mm	15	20
Max. Spanndurchmesser	D2	mm	35	40

Feinverstellung in X-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in X-Richtung	mm	±0.20
Feinverstellung in Y-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in Y-Richtung	mm	±0.20
Kolbenfläche	cm2	6.4
Kolbenhub	mm	51
Arbeitsdruck	bar	15 – 30
Maximaldruck	bar	45
Sperrluftdruck	bar	0.3 – 0.5
Schmiervolumen	cm3	0.03 – 0.04
Schmierintervall		Pro Zyklus (oder alle 6 Minuten)
Wiederholgenauigkeit	mm	±0.001
Gewicht	kg	8.5
Max. Hubkapazität	kg	43

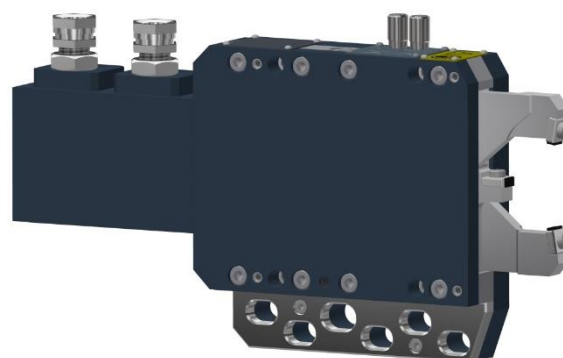

Funktionen:

- * Armrückzug für Beladung
- * Festes und nachlaufendes Abstützen
- * horizontale und vertikale Feinjustierung
- * 90° = 0.001mm Feinverstellung
- * ‚Visible Zero‘ Justierschraube
- * Halter für Endlage-Sensoren

Für den Einsatz werden noch benötigt:

- * Satz Verschleißplatten
- * Unterbau für Tischmontage

Bitte kontaktieren Sie uns für technische Details oder Kundenunterstützung

info@arobotech.de

www.arobotech.com