AUTO REST® Schleiflünette | GR-4300-000

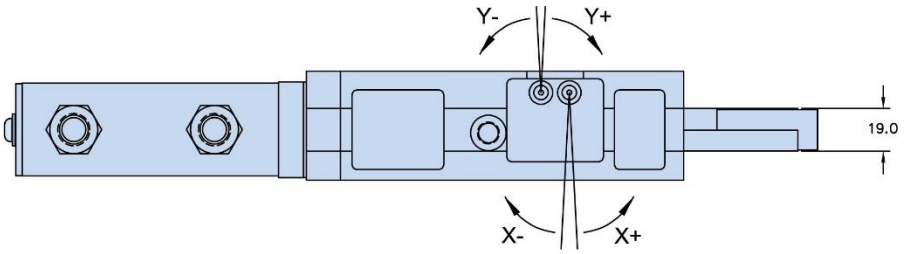

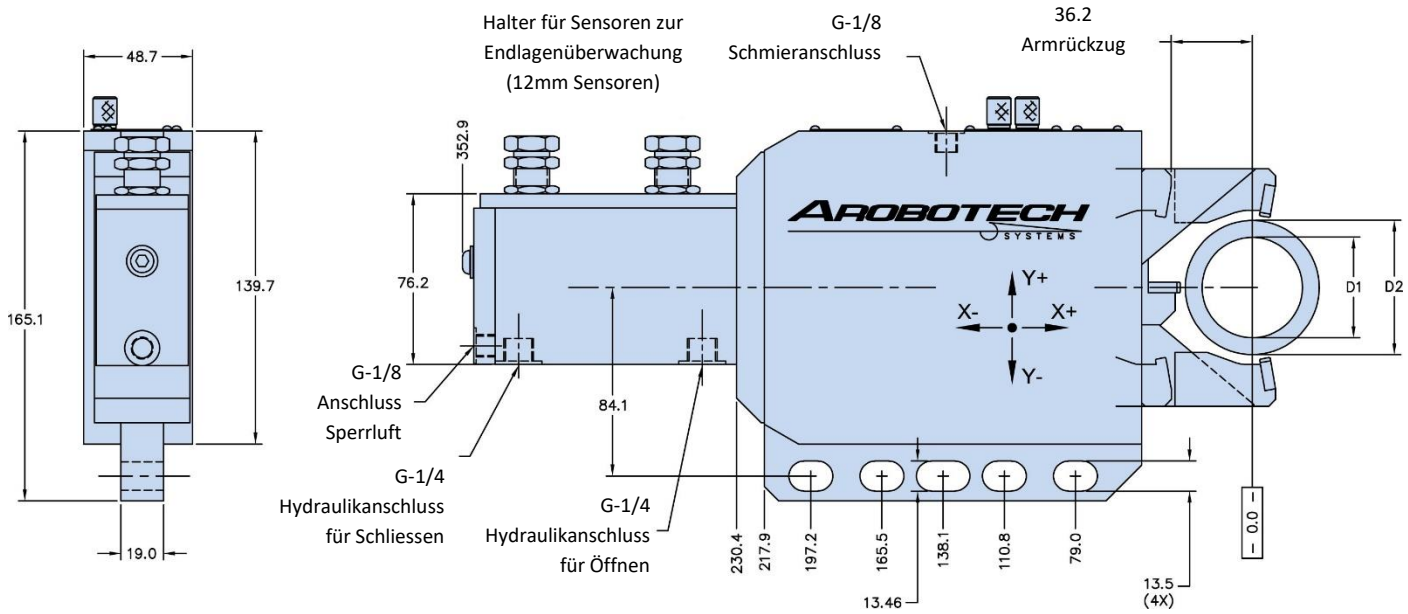

Backensatz			1	2	3
Min. Spanndurchmesser	D1	mm	15	30	45
Max. Spanndurchmesser	D2	mm	30	45	60

Feinverstellung in X-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in X-Richtung	mm	±0.20
Feinverstellung in Y-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in Y-Richtung	mm	±0.20
Kolbenfläche	cm2	6.4
Kolbenhub	mm	57.5
Arbeitsdruck	bar	15 – 30
Maximaldruck	bar	45
Sperrluftdruck	bar	0.3 – 0.5
Schmiervolumen	cm3	0.04 – 0.06
Schmierintervall		Pro Zyklus (oder alle 6 Minuten)
Wiederholgenauigkeit	mm	±0.001
Gewicht	kg	11
Max. Hubkapazität	kg	43

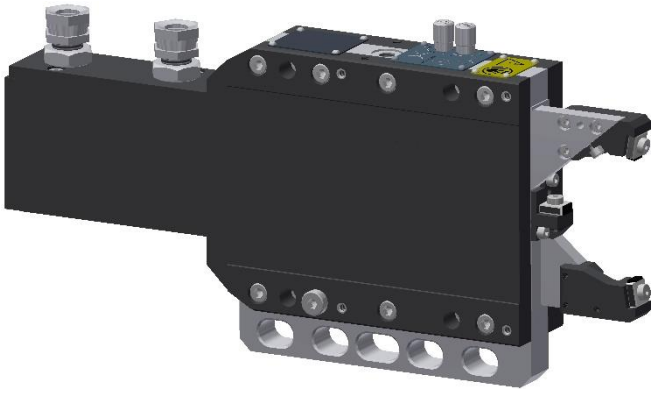

Funktionen:
* Armrückzug für Beladung
* Festes und nachlaufendes Abstützen
* horizontale und vertikale Feinjustierung
* 90° = 0.001mm Feinverstellung
* ‚Visible Zero' Justierschraube
* Halter für Endlage-Sensoren

Für den Einsatz werden noch benötigt:
* Satz Backen
* Satz Verschleißplatten
* Unterbau für Tischmontage

Bitte kontaktieren Sie uns für technische Details oder Kundenunterstützung
info@arobotech.de www.arobotech.com