




Backensatz			1	2	3	4	5	6	7
Min. Spanndurchmesser	D1	mm	15	25	35	45	55	65	75
Max. Spanndurchmesser	D2	mm	35	45	55	65	75	85	95

Feinverstellung in X-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in X-Richtung	mm	±0.20
Feinverstellung in Y-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in Y-Richtung	mm	±0.20
Kolbenfläche	cm ²	11.4
Kolbenhub	mm	125.2
Arbeitsdruck	bar	10 – 27
Maximaldruck	bar	32
Sperrluftdruck	bar	0.3 – 0.5
Schmiervolumen	cm ³	0.10 – 0.15
Schmierintervall		Pro Zyklus (oder alle 6 Minuten)
Wiederholgenauigkeit	mm	±0.001
Gewicht	kg	27
Max. Hebekraft	kg	83

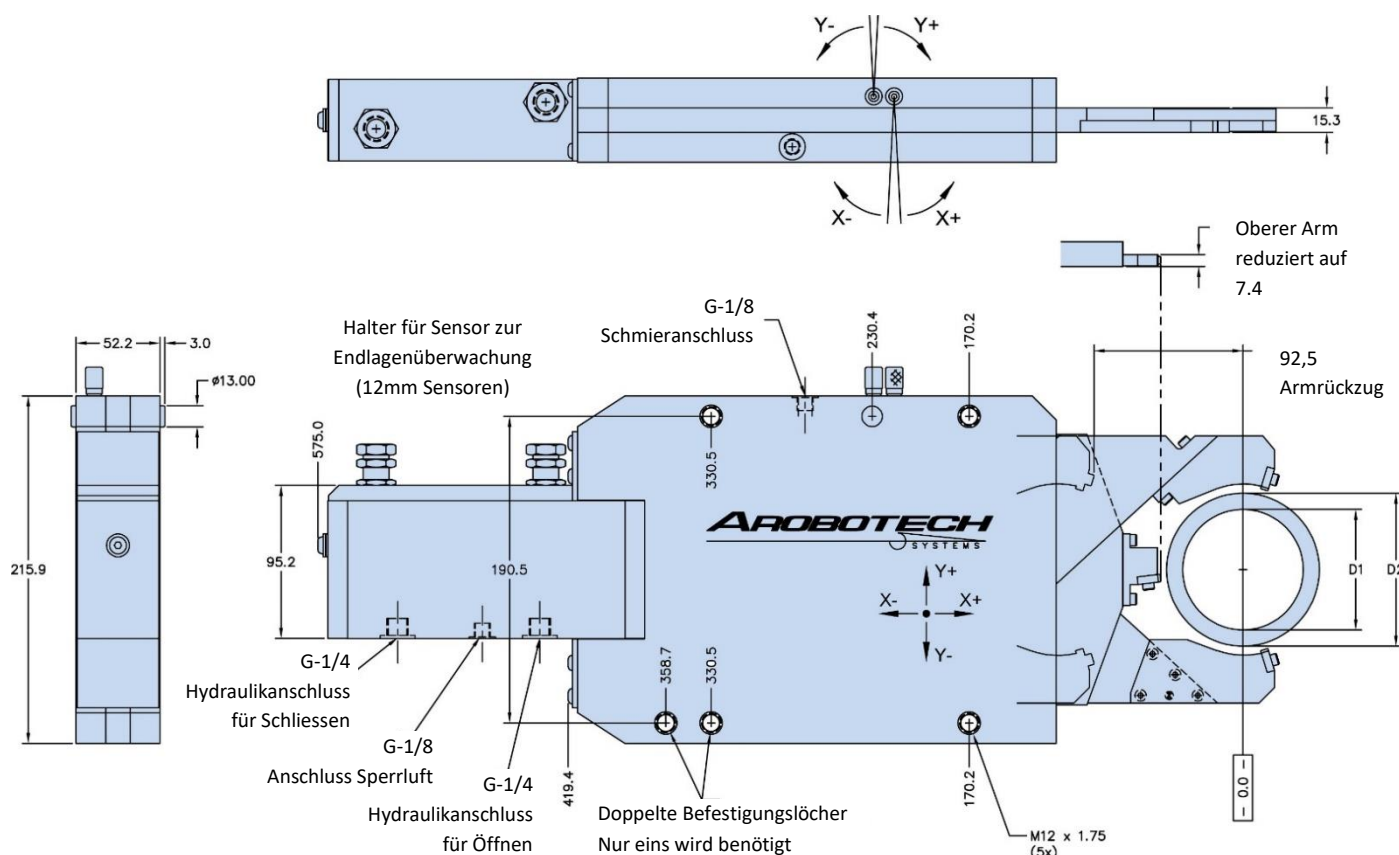

Funktionen:

- * Armrückzug für Beladung
- * verlängerte Reichweite für mehr Freiraum
- * Festes und nachlaufendes Abstützen
- * horizontale und vertikale Feinjustierung
- * 90° = 0.001mm Feinverstellung
- * ‚Visible Zero‘ Justierschraube
- * Halter für Endlage-Sensor
- * oberer Arm für einschwenkenden Messkopf auf Minimalmaß verschlankt

Für den Einsatz werden noch benötigt:

- * Satz Backen
- * Satz Verschleißplatten
- * Unterbau für Tischmontage