


# AUTO REST® Schleiflunette | GR-6100-527



Backensatz			1	2	3	4
Min. Spanndurchmesser	D1	mm	43	56	69	82
Max. Spanndurchmesser	D2	mm	56	69	82	95

Feinverstellung in X-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in X-Richtung	mm	±0.20
Feinverstellung in Y-Richtung pro Schraubenumdrehung	mm	0.004
Feinverstellung in Y-Richtung	mm	±0.20
Kolbenfläche	cm <sup>2</sup>	11.4
Kolbenhub	mm	127
Arbeitsdruck	bar	10 – 27
Maximaldruck	bar	32
Sperrluftdruck	bar	0.3 – 0.5
Schmiervolumen	cm <sup>3</sup>	0.15 – 0.20
Schmierintervall		Pro Zyklus (oder alle 6 Minuten)
Wiederholgenauigkeit	mm	±0.001
Gewicht	kg	24
Max. Hubkapazität	kg	70

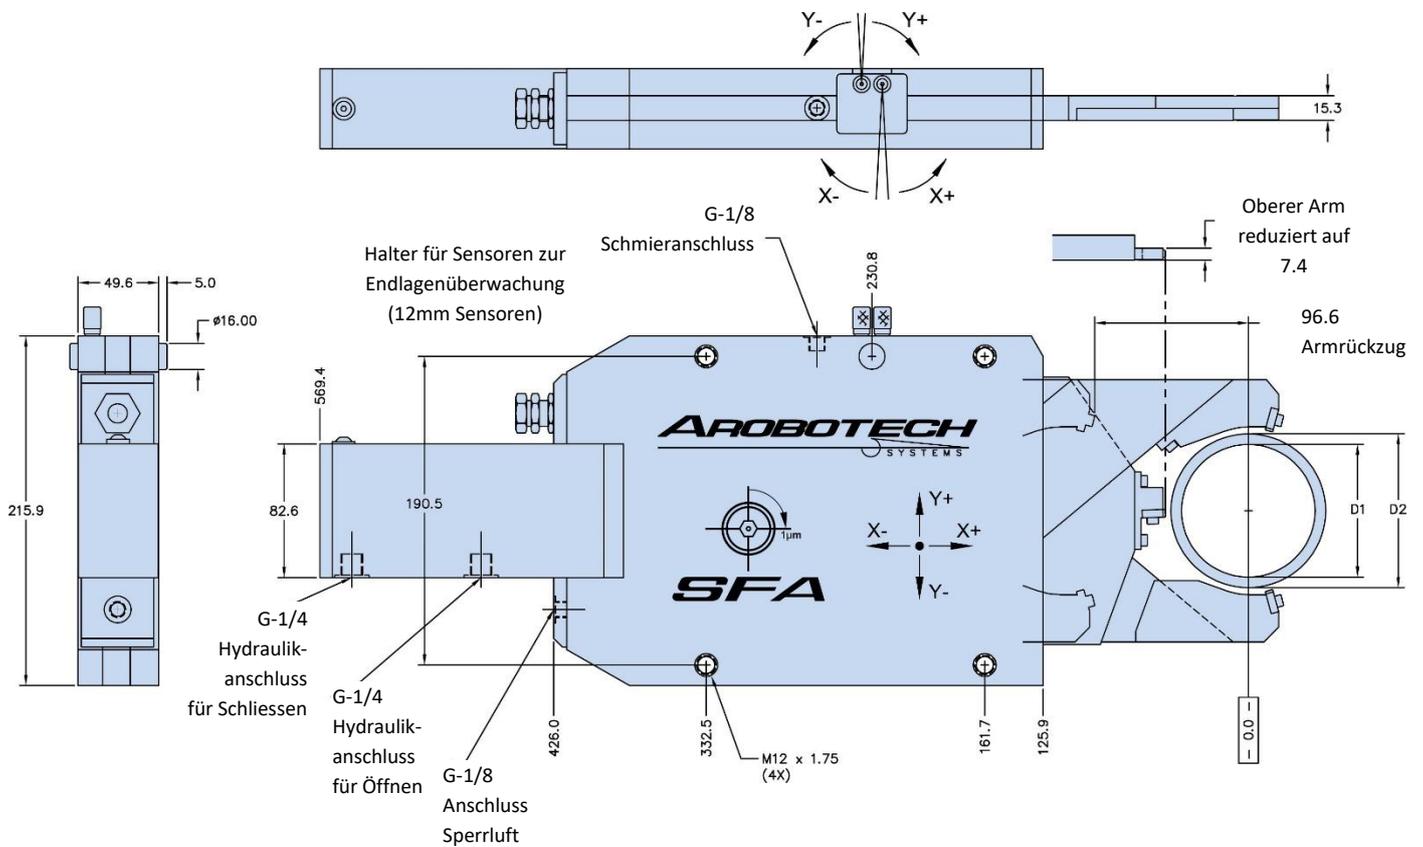

#### Funktionen:

- \* Armrückzug für Beladung
- \* Festes und nachlaufendes Abstützen
- \* horizontale und vertikale Feinjustierung
- \* 90° = 0.001mm Feinverstellung
- \* ‚Visible Zero‘ Justierschraube
- \* Halter für Endlage-Sensoren
- \* oberer Arm für einschwenkenden Messkopf auf Minimalmaß verschlankt

#### Für den Einsatz werden noch benötigt:

- \* Satz Backen
- \* Satz Verschleißplatten
- \* Unterbau für Tischmontage

Bitte kontaktieren Sie uns für technische Details oder Kundenservice

info@arobotech.de

www.arobotech.com